アイアンリーフシューズラック
組立・取扱説明書

この度はお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本取扱説明書を大切に保管していただき、
読み返して末永くご愛用いただきますよう、お願い致します。

⚠ 注意

- 組立後も突っ張り部の確認。傾きなど定期点検をして安全にご使用ください。
- 本製品は収納を目的とした商品ですのでそれ以外の用途では使用はしないでください。

⚠ 警告

- 危険ですので傾いた所での使用はしないでください。
- 火気の近くでのご使用はおやめください。
- 過度な移動や、片寄った荷重、耐荷重を超えてのご使用は転倒する危険がありますので、おやめください。

突っ張りパイプ伸縮の注意

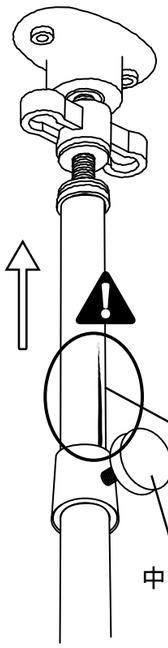

突っ張りパイプの伸縮の際は必ず中間リングのネジをじゅうぶん緩めてから行い、伸縮の高さを決定してからネジを固定して締め直してください。

中間リングのネジを固定したまま、伸縮を無理に行いますとパイプ塗装を中間リングのネジで削ってしまい、傷を付けてしまいますのでご注意ください。

品　質　表　示	
品　番 品　名	KY-6 アイアンリーフシューズラック　１列　ブラウン KY-7 アイアンリーフシューズラック　１列　ホワイト KY-8 アイアンリーフシューズラック　２列　ブラウン KY-9 アイアンリーフシューズラック　２列　ホワイト
材　質	本体　／　スチール　（メラミン焼付塗装）
サイズ（mm）	KY-6 KY-7　約幅355×奥行240×高さ1780～2680
	KY-8 KY-9　約幅520×奥行240×高さ1780～2680
原産国	日　本

組立及び品質についてのお問い合わせは

受付時間　ＡＭ９：００～ＰＭ５：００
（土、日、祝日を除く）
ＴＥＬ　（０２５６）３５－７４０５
ＦＡＸ　（０２５６）３５－５８４４
ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ　０１２０（１１）７４０５

〒955-8601
新潟県三条市一ノ門２丁目４番４５号
川口工器株式会社サービス窓口
品質以外のお問い合わせは、
お買い上げの販売店へご連絡下さい。

部　品　※必ず部品名と部品数を確認してください。


突っ張りパイプ　×２



中間リング　×２

設置前に必ず設置場所の天井の強度を確認してください

- 中間リングのネジをしっかりと緩めます。
- 本体上部の支柱穴に合わせ、中間リングを通します。（図Ⅱ参照）
- 突っ張りパイプを差し込みます。
- 設置場所へ移動させ、突っ張りパイプを天井まで伸ばします。
- 中間リングを締めて突っ張りパイプを固定します。
- 図Ⅰのように突っ張りパイプを調整してしっかりと固定します。
- 本体底のアジャスターで微調整したら完成です。（図Ⅲ参照）

耐荷重：
１段約３kg

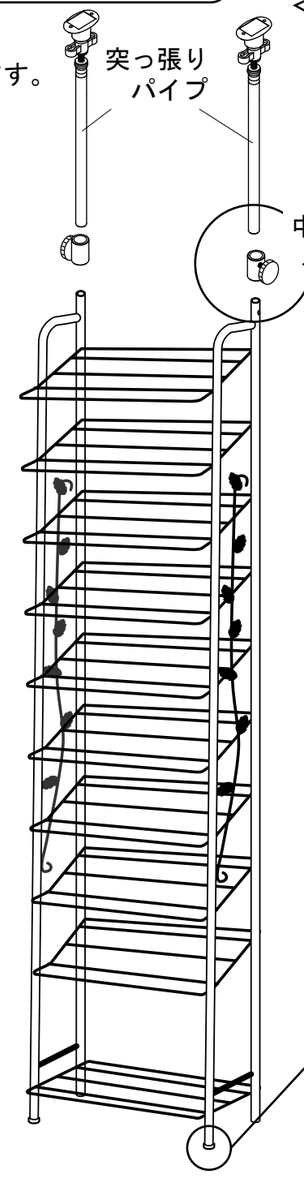

イラスト図（２列）
※サイズにより
イメージが多少異なります。

図Ⅰ

突っ張りパイプ調整方法



突っ張りパイプ

突っ張りパイプを伸ばし中間リング（図❶）で固定し、更に突っ張りパイプ上部（図❷）で微調整しながらしっかり突っ張らせて固定してください。



中間リング

図Ⅱ

中間リングの取付位置



本体支柱のネジ穴と
中間リングのネジの
位置を合わせてください。

図Ⅲ

アジャスター

突っ張りアジャスターで
しっかり上部を固定した後に
傾きなどをアジャスターで
調整してください。

H0103